ShiLing®

ZHEJIANG SHILING SEMICONDUCTOR CO.,LTD.

> ? @ A B

Specifcation of products

> ? C D E F G H I J K L

> ? n o E *FpdZZ%q[ZZZrstZa

3 4 5 6 7 8 9 : ; < =

!"#$%&' (!$)$&' ("*$+,&-.+/,0 +,12)/-1

M N O 3 4 P Q R S T U V

e f O Y Z[\]^_Zad[\a _`a[Z\]

W X O Y Z[\]^_`aaa]Z

b c O _d_ZZZ

"sy£|}Exyzx{|}|~ Za¤a`_1¡¢y

!uuvqqwww1xyzx{|}|~ 1¡¢y

g h	k l	l m
¨ © §	¥ ¦ §	i j

ª « o O Z[¬ - ® ¯ O dZd_1]

VALUE

OUTLINE DRAWING & CIRCUIT DIAGRAM

Rating and Characteristic

Instaneous on-state voltage,volts

DC350

Fig.1

Fig.2

2

Fig.3

Fig.4

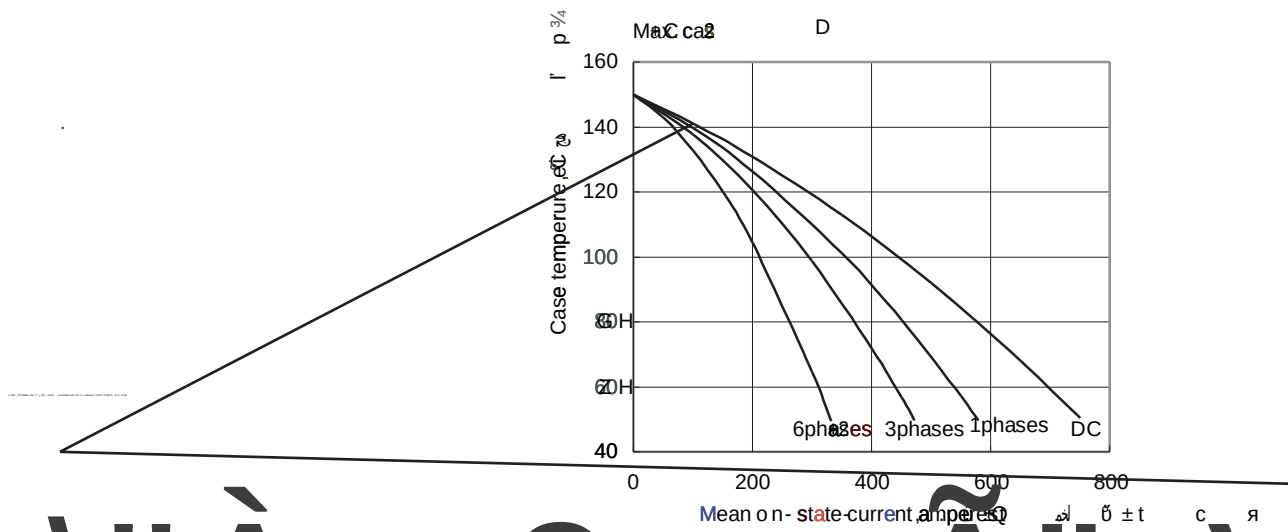

Fig.5

Fig.6